

# ARNÉS WORKERS



WORKERS

REFERENCIA: 50-11


Arnés de 3 puntos de conexión

## Descripción

Arnés de cuerpo completo, modelo tipo H, certificado, fabricado en reata de poliéster de alta resistencia. Cuenta con tres (3) argollas metálicas como puntos de conexión, hebillas metálicas ajustadoras y hebillas metálicas de conexión simple.

Diseñado en talla única, apto para un (1) usuario con peso total, incluyendo uniforme y herramientas, entre 59 kg y 140 kg. Este elemento forma parte del sistema personal de protección contra caídas y está recomendado para trabajos en alturas superiores a 2,0 metros, conforme a la Resolución 4272 de 2021.

- **Peso del Arnés: 1,480 kg**

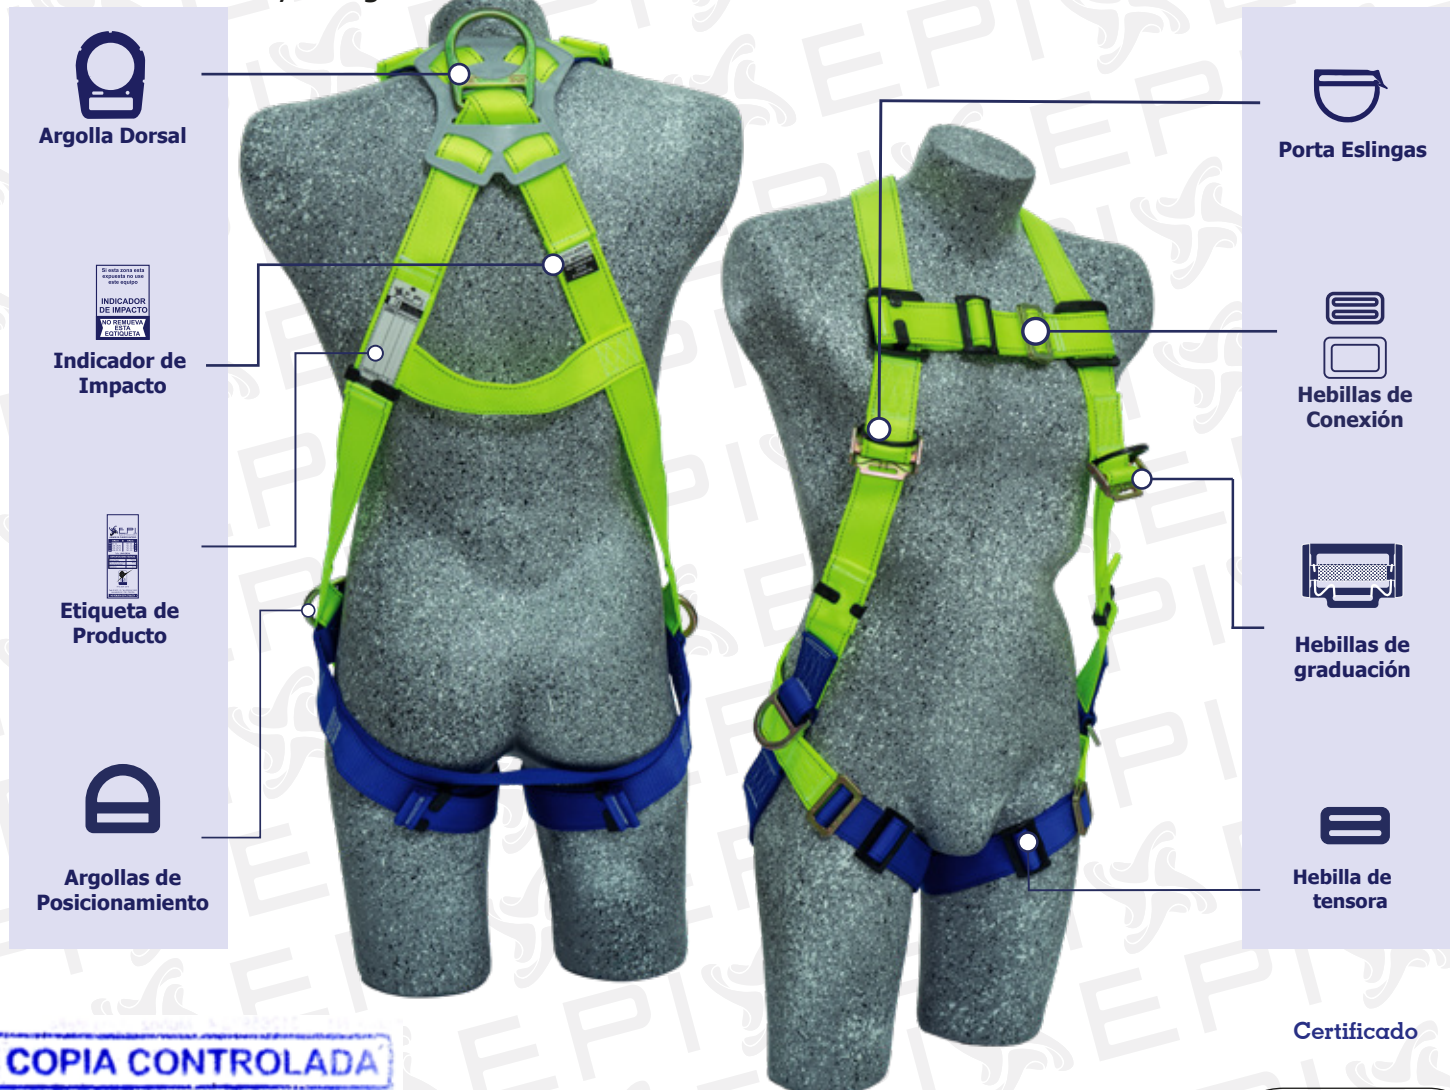

COPIA CONTROLADA

Certificado

Los colores y herrajes del equipo están sujetos a cambios o disponibilidad en existencia

[www.episafety.com](http://www.episafety.com)



Fecha de elaboración: 22/01/2026

Versión: 2

Código: MV-FT-002

Fichas Técnicas

## Puntos de Conexión del producto

COPIA CONTROLADA

- **Argolla dorsal:** Argolla metálica ubicada en la parte posterior del arnés, destinada a ser utilizada como punto principal de conexión en sistemas de detención de caídas mediante conectores que permitan reducir las fuerzas de impacto como eslingas de absorción de energía complementarias, o que limiten la distancia de caída como sistemas de freno y línea de vida. Este punto de conexión también puede emplearse para restricción de movimiento, mediante la conexión de una eslinga de restricción que limite el desplazamiento del usuario y prevenga el riesgo de caída.
- **Porta eslinga:** Punto de conexión del arnés destinado a sujetar el brazo libre de la eslinga cuando no se encuentre en uso. Este elemento está diseñado para liberarse automáticamente en caso de atrapamiento o enredo de la eslinga durante las labores en el área de trabajo, contribuyendo a la seguridad del usuario.
- **Argolla de posicionamiento (Laterales):** Argollas metálicas ubicadas en las zonas laterales del arnés, deben ser utilizadas en pares y solo pueden ser utilizadas para actividades de posicionamiento que requieran soportar el peso del usuario cuando realiza sus actividades de altura con las manos libres. Conecte a estas argollas únicamente eslingas para uso en posicionamiento.

## Elementos del Producto

- **Indicador de impacto:** Etiqueta que indica si el equipo ha sido sometido a una caída libre. Si esta activada el equipo debe ser puesto fuera de servicio.
- **Etiqueta de producto:** información requerida para dar claridad al usuario sobre uso de manera correcta, normas que lo regulan, y demás.
- **Hebillas de conexión:** Permiten conectar y ajustar la longitud de las correas, manteniendo un ajuste firme y seguro.
- **Hebilla de ajuste:** Componente mecánico diseñado para regular, asegurar y mantener la posición de las reatas.

## Complementos del producto

Eslingas de posicionamiento.

- Ref. 50-20
- Ref. 50-21

Eslinga de absorción de energía

- Ref. 50-22.
- Ref. 50-23R.

## Características

- Reata 100% poliéster, resistente a la tensión y a la abrasión.
- Incluye etiqueta con información y espacios para inspección.
- Etiqueta para marcado personalizado con nombre y RH.
- Costuras fabricadas con hilo de poliéster de alta resistencia.
- Posee 3 argollas metálicas con protección tropicalizada.
- Incluye pasadores para sujetar la reata sobrante.
- Reata de 45 mm de ancho.
- Reatas y costuras fáciles de inspeccionar.
- Indicador de impacto integrado.
- Incluye porta eslinga
- Este arnés está certificado con Norma **ANSI/ASSP Z359.11-2021**
- Este producto cumple con los requisitos de las Normas:
  - ANSI/ASSP A10.32-2023
  - ANSI/ASSP Z359.12-2019
  - ANSI/ASSP Z359.7-2019
  - CSA Z259.10-18(R2023)
  - NTC 2037-2010
  - Resolución 4272 de 2021

## Funciones

- Diseño que permite distribuir las fuerzas de impacto por encima de los hombros y alrededor de los muslos.
- Talla Única ajustable a diferentes tamaños para su fácil adaptación al usuario.
- Después de la caída, permite al usuario quedar suspendido en posición vertical hacia adelante con un ángulo no mayor a 30° usando la argolla dorsal.
- Detención de caídas (Complementar con eslingas de absorción de energía)
- Restricción de movimiento (Complementar con eslingas de restricción)
- Posicionamiento (Complementar con eslingas de posicionamiento)

### IMPORTANTE:

Esta línea no debe ser utilizada como implemento para deportes extremos con caída libre

## Aplicaciones

- Posicionamiento en estructuras y postes (Argollas Laterales).
- Restricción de movimiento (Argolla D Dorsal).
- Detención de caída (Argolla D Dorsal).
- Ascenso y descenso controlado.
- Trabajo en alturas sectores como:
- minería
- Industrias
- Instalaciones
- Construcción
- Servicios de redes
- servicios de pinturas
- Trabajos especializados.

**COPIA CONTROLADA**

## Pruebas de laboratorio.

| ENSAYO                                                                                                                       | NORMA             | REQUISITOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALOR MEDIDO                                                                                                                                                                                                                           | CUMPLE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Resistencia Estática</b><br>Ensayo realizado para los puntos de conexión dorsal y lateral                                 | ANSI Z359.11-2021 | Resistir carga de 16 kN en los puntos de conexión (argollas) durante 1 minuto sin romperse, deshilacharse o soltar el torso; las hebillas ajustadoras no exceden los 25mm de deslizamiento.                                                                                                                                                                                                     | Soporta 16 kN cada punto de conexión.<br>No se rompió, deshilachó ni se soltó el torso de prueba<br>No hay deslizamiento en las hebillas ajustadoras                                                                                   | SI     |
| <b>Rendimiento dinámico</b><br>simulando una caída de pie<br>(Ensayo realizado para los puntos de conexión dorsal y Lateral) | ANSI Z359.11-2021 | Se simula una caída en posición de pie de tal manera que genere una fuerza de impacto entre 16 kN y 18 kN. Después de la caída el ángulo de reposo del arnés no debe ser mayor a 30°, el arnés debe sostener el torso de prueba después de la caída por al menos 5 minutos sin soltarlo; el estiramiento del producto debe ser menor a 457 mm. Se debe activar el indicador de caída del arnés. | Fuerza de impacto generada mayor a 16 kN<br>Angulo de reposo: Entre 8° y 12°<br>Estiramiento del arnés: Rango 100 mm a 200 mm<br>Soportó el torso de prueba por mas de 5 minutos luego de la caída<br>Se activa el indicador de caída. | SI     |
| <b>Rendimiento dinámico</b><br>simulando una caída de cabeza<br>(Ensayo realizado solo para el punto de conexión dorsal)     | ANSI Z359.11-2021 | Se simula una caída en posición de pie de tal manera que genere una fuerza de impacto entre 16 kN y 18 kN o una altura de caída de 1,80 m. Después de la caída el ángulo de reposo del arnés no debe ser mayor a 30°, el arnés debe sostener el torso de prueba después de la caída por al menos 5 minutos sin soltarlo. Se debe activar el indicador de caída del arnés                        | Fuerza de impacto generada mayor a 16 kN<br>Angulo de reposo: Entre 8° y 12°<br>Soportó el torso de prueba por mas de 5 minutos luego de la caída.<br>Se activa el indicador de caída.                                                 | SI     |
| <b>Prueba del indicador de Caída</b>                                                                                         | ANSI Z359.11-2021 | El indicador de caída se debe activar a una fuerza máxima de 4 kN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Resistencia: Rango entre 2 kN y 3 kN.                                                                                                                                                                                                  | SI     |
| <b>Resistencia Estática</b><br>(Ensayo realizado para el punto de conexión dorsal)                                           | NTC 2037-2010     | Debe resistir 22,2 kN de carga en el punto de conexión dorsal durante 1 minuto sin romperse, deshilacharse o soltar el torso de prueba; las hebillas ajustadoras no deben exceder el deslizamiento mas de 25mm.                                                                                                                                                                                 | Soporta 22,2 kN en punto de conexión dorsal.<br>No se rompió, deshilachó ni se soltó el torso de prueba.<br>No hay deslizamiento en las hebillas ajustadoras.                                                                          | SI     |
| <b>Rendimiento dinámico</b><br>simulando una caída de pie y de cabeza<br>(Ensayo realizado para el punto de conexión dorsal) | NTC 2037-2010     | Se suelta un arnés desde 1 m de altura; al momento de la caída el arnés debe sostener el torso de prueba durante 5 minutos; conservando un angulo menor de 30° en reposo.                                                                                                                                                                                                                       | Angulo de reposo: Entre 8° y 12° para caídas de pie y de cabeza.<br>Soportó el torso de prueba por mas de 5 minutos luego de la caída.                                                                                                 | SI     |
| <b>Ensayo del porta eslinga.</b>                                                                                             | ANSI Z359.11-2021 | La fuerza de desconexión del porta eslinga o de ruptura debe ser menor a 500 N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Resistencia: Entre 50 N y 250 N.                                                                                                                                                                                                       | SI     |

### IMPORTANTE:

Esta línea no debe ser utilizada como implemento para deportes extremos con caída libre

## Componentes de Fabricación

| ELEMENTO                      | Q | REQUISITOS NORMATIVOS |                 |            | MATERIAL    | COLOR               | PESO  |
|-------------------------------|---|-----------------------|-----------------|------------|-------------|---------------------|-------|
|                               |   | NORMA                 | RESISTENCIA     | VALOR REAL |             |                     |       |
| Reata                         |   | ANSI Z359.11-2021     | Mayor a 22.2kN  | 29 kN      | Poliéster   | Azul/<br>verde neón | 79g/m |
|                               |   | NTC 2037-2010         | Mayor a 22.2kN  |            |             |                     |       |
| Hebilla Conexión y Ajustadora | 3 | ANSI Z359.12-2010     | Mayor a 15 kN   | 18,5 kN    | Acero       | Zincado Amarillo    | 78g   |
|                               |   | NTC 2037-2010         | Mayor a 17,8 kN |            |             |                     |       |
| Argolla D Dorsal              | 1 | ANSI Z359.12-2010     | Mayor a 22.2kN  | 32 kN      | Acero       | Zincado Amarillo    | 146g  |
|                               |   | NTC 2037-2010         | Mayor a 22.2kN  |            |             |                     |       |
| Argolla D Lateral             | 2 | ANSI Z359.12-2010     | Mayor a 22.2kN  | 32 kN      | Acero       | Zincado Amarillo    | 80g   |
|                               |   | NTC 2037-2010         | Mayor a 22.2kN  |            |             |                     |       |
| Porta Eslinga                 | 1 | ANSI Z359.11-2021     | Menor a 500 N   | 215 N      | Polietileno | Negro               | 5,4g  |

**NOTA:** El color de la reata expuesto es solo de referencia, esta sujeto a cambios.

## Advertencias

- La vida útil del producto depende del uso , el cuidado, el mantenimiento y almacenamiento adecuado.
- La vida útil del producto inicia a partir de su primer uso, no se debe tener en cuenta la fecha de fabricación.
- Se deben seguir las instrucciones del fabricante anexadas al producto en el momento del despacho (guía de usuario).
- Se debe realizar los cálculos correspondientes para utilizar el producto correctamente (Altura de trabajo, tipo de trabajo y/o actividad a realizar).
- No debe alterar el equipo.
- Este equipo no es resistente a químicos, llama, por lo tanto tome las precauciones necesarias para su uso en ambientes expuestos a estos riesgos.
- Este equipo ofrece protección limitada en ambientes altamente corrosivos, por tanto tome las precauciones necesarias para proteger el equipo y alargar su vida útil.
- Este equipo no ofrece protección a la luz solar, por tanto la exposición en jornadas largas de exposición podría tener efectos de decoloración.
- El usuario debe estar capacitado y entrenado para el uso de el equipo, cumpliendo con los requisitos de entrenamiento exigidos por la resolución 4272 del 2021 y el Gobierno Nacional de Colombia .
- Este producto debe ser inspeccionado mínimo 1 vez en el año por una persona avalada por EPI S.A.S. según los criterios de inspección determinados y enseñados.

La vida útil de este producto está dada por el uso, el cuidado, el mantenimiento y el almacenamiento adecuado.

## Políticas de garantía

- Este producto se encuentra certificado, lo cual indica que cumple con la calidad establecida bajo la norma **ANSI/ASSP Z359.11-2021**.

- La garantía de este equipo solo aplica antes de su primer uso, por defectos de fabricación o defectos en alguna de sus partes.

### NO SE ACEPTA UN PRODUCTO SI PRESENTA:

- Reatas contaminadas por pintura, deshilachadas o con costuras desgastadas.

- Falta de alguna etiqueta o etiquetas ilegales.

- Daños en los elementos recubiertos, tales como rupturas, bordes punzantes, deformaciones, ataques químicos, alteraciones o uso excesivo.

- Alteraciones, ausencia de partes o evidencia de defectos y daños debido a funciones realizadas de manera impropia, o por dispositivos mecánicos y conectores.

- Daños ocasionados por llamas, calor o cualquier elemento que pueda quemar sus fibras.

### NOTA:

- Es importante leer la información incluida en la guía de instrucciones antes de utilizar cualquier producto.


- La empresa no se hace responsable de ningún producto que haya sido reparado fuera de nuestras instalaciones.

- No se acepta cambio de producto bajo rotación.

## Contenido de etiquetas.

1. Peso permitido para el uso del arnés
2. Logo del fabricante.
3. Material del producto.
4. Información preventiva.
5. Especificaciones técnicas.
6. Información del fabricante.
7. Referencias.

8. QR para información del equipo.
9. Identificación del producto.
10. Fecha de fabricación.
11. Descripción de las funciones del equipo.
12. Tabla de inspección.
13. Código interno.
14. Marcación personalizada.

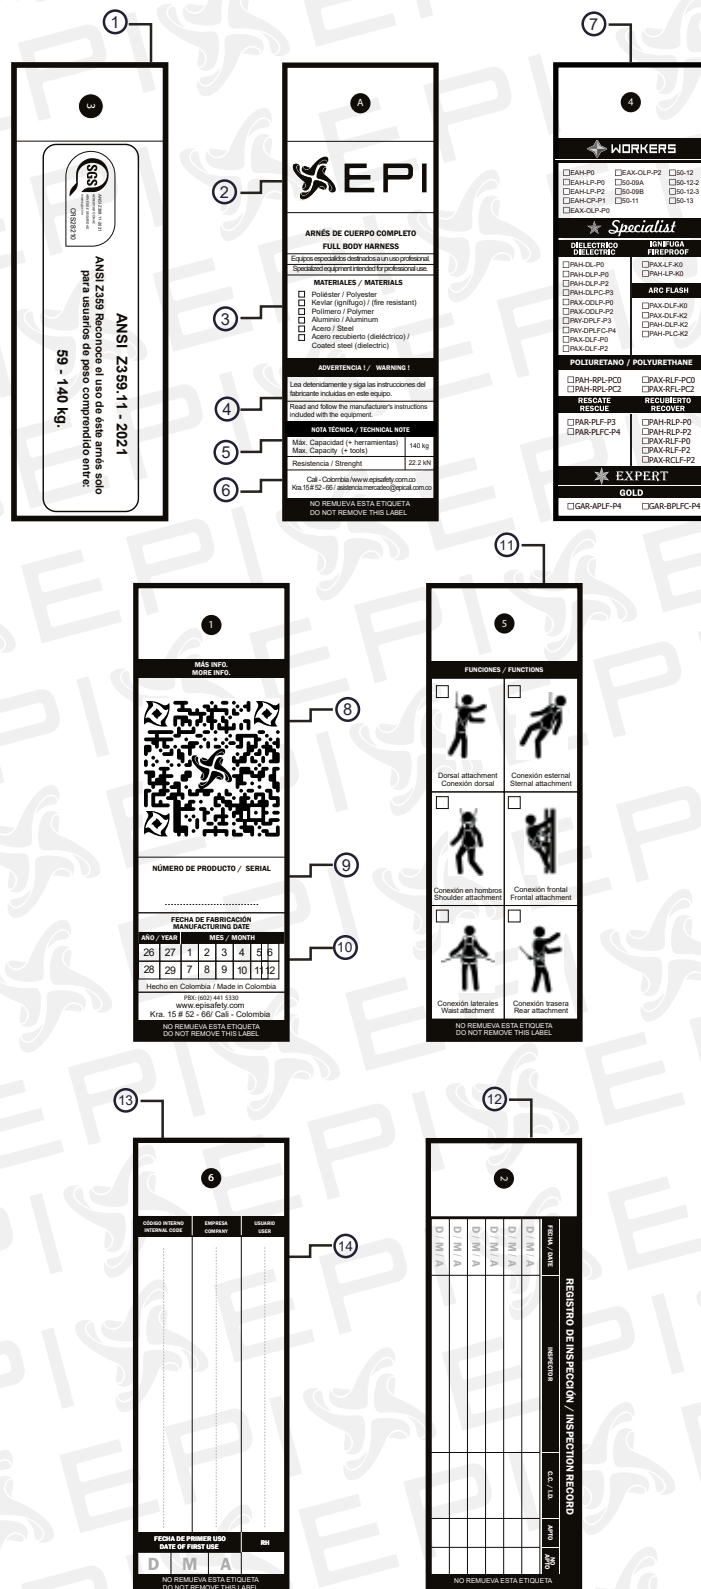

Esta línea no debe ser utilizada como implemento para deportes extremos con caída libre