

# SKY TIG 2035 AC/DC

EASY TUNE EN AC / DC

Ref. SWT2035



TIG

## ULTRApower technology

Tecnología que permite la conexión eléctrica a 110/220V, 1Ph, ahorrando un 40% de energía eléctrica y permitiendo ser conectado a generadores un 30% menos potentes.

Conexión 95 - 270V

200 Amp

TIG HF - AC/DC


MMA

### 200 AMP

35% CICLO DE TRABAJO

CONEXIÓN

### 110/220V, 1Ph

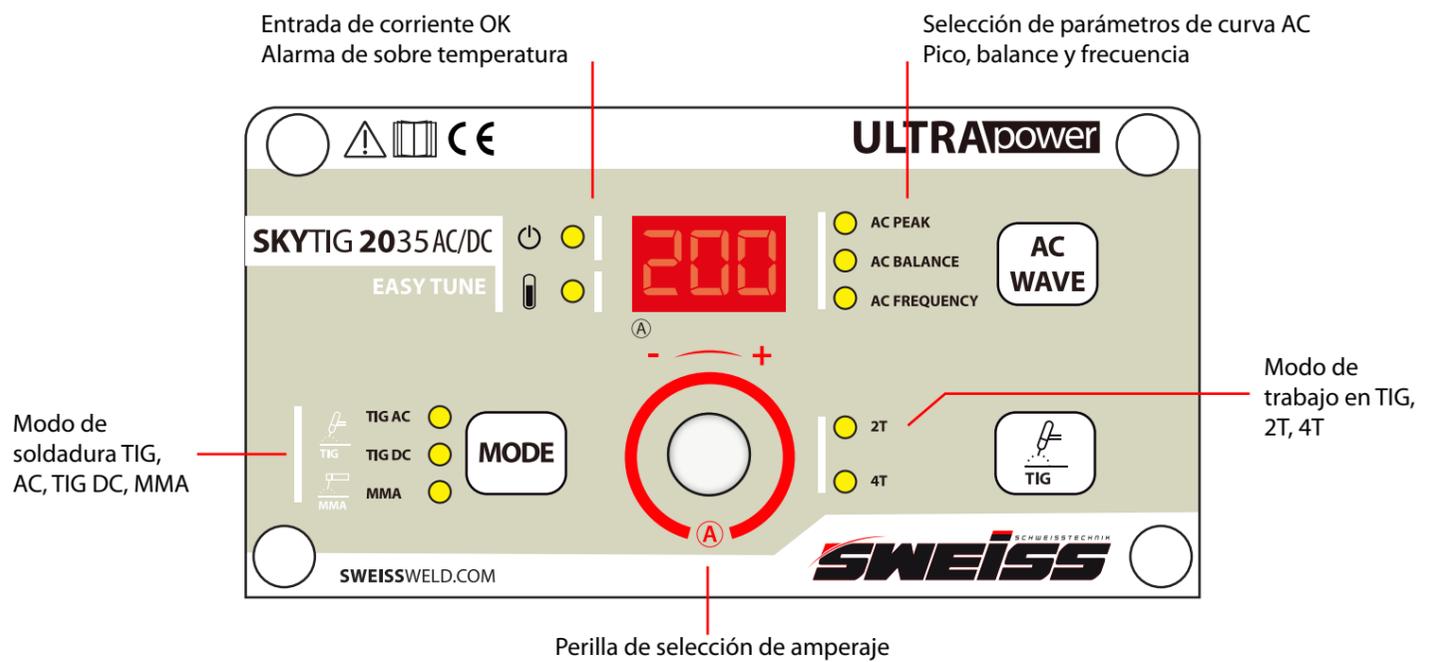

## ULTRArc technology

ULTRA ARC, La última tecnología resonante con control por microprocesador para ofrecer el **MEJOR ARCO**.

## ULTRApower technology

ULTRA POWER, permite la conexión a 110V y a 220V.

## EASYtune technology

EASY TUNE, Diseñado para ser simple y fácil de regular.

## ARC FORCE

Mejora la **ESTABILIDAD DEL ARCO** y evita que el electrodo se pegue.

## ANTI STICK

Si el electrodo se pega, el equipo detiene la potencia para que se pueda despegar fácilmente.

## HOT START

Facilita el **INICIO del arco**, precalentando el electrodo.

## TIG LIFT ARC

Facilita el **INICIO del ARCO en TIG**, sin contaminación del tungsteno.



Rango de amperaje	5 - 200A	TIG	HF
Ciclo de trabajo a 40°C	35%	IP	IP23S
Tipo de corriente	AC/DC	Tipo de aislamiento	F
Voltaje en vacío	50 - 95V (ULTRA ARC)	Tipo de conexión	1/2 Ph
Frecuencia	50 / 60Hz	Diámetro electrodo	Ø Hasta 12mm (1/2")
Voltaje de entrada	110 / 220V (1ph)	Conectores rápidos (DINSE)	35 / 50
Consumo máximo (110/220V)	35 - 35A	Tipo de electrodos	6013, 7018, 6010, SS...
Normativas	CE, EN-60974-1, EN-60974-10		

### INCLUYE:

- Conjunto pinza porta electrodos, con cable de 3m, cu16.
- Conjunto pinza de masa, con cable de 3m, cu16.
- Antorcha TIG SR26 4m. (SWTTC1) 35 / 50 - TITAN TIG.

### MEDIDAS PRODUCTO

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
44.4 cm	17 cm	29.5 cm	11.6 Kg

## DATOS LOGÍSTICOS

MEDIDAS CAJA INDIVIDUAL X1PCS/Código x1Und

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
51 cm	31 cm	34 cm	20 Kg



www.sweissweld.com

SWEISS

**3** Años  
Years

warranty  
limited