

PURE WELDING

SEGURIDAD, COMODIDAD
Y RESISTENCIA

MMA / TIG / MIG-MAG

FLUX CORED CON Y SIN GAS

PAC CORTE POR PLASMA

ARC-AIR CORTE CON AIRE



89mm x 39mm
ÁREA DE VISIÓN



2
SENSORES



DIN
4/9-13

SKYVIEW 410

SWEISSCODE C1-411

Ergonómica



Función Pulidora



Zona de respiración



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Regulación	DIN 4/9-13	Clase óptica	1/1/1/2	Modo de regulación	Exterior - interior análogo
Modo claro	DIN 4 (Función pulidora)	Nº de sensores	2	Modelo filtro	EF400
Niveles de oscurecimiento	DIN 9-13	Tiempo de retardo	0.1 - 1.0s	Arnés	3 puntos de soporte
Alimentación	BATERÍA FIJA / SOLAR	Tiempo de respuesta	1/25.000s	Material de la carcasa	NYLON ULTRA FLEX
Área de visión	3.471 mm²	Regulación sensibilidad	Sí	Normativas	CSA Z94.3, ANSI Z87.1, EN379:2003

TECNOLOGÍAS

ULTRA 800 technology

Arnés de alto confort con 4 puntos de soporte, doble soporte superior ajustable para mayor estabilidad.

ULTRA color technology

Permite una visión a todo color en los procesos.

ULTRA view technology

Amplia y excelente calidad de visión.

ULTRA flex technology

Nylon ultra flexible, reforzado con fibra de vidrio.




Incorpora una película de regulación, tanto para el grado de oscuridad DIN, como para la selección del modo pulidora (GRINDING).

Perilla que permite la regulación de oscurecimiento del filtro.


- 1 ULTRA VIEW
- 2 ULTRA COLOR

- 3 ULTRA FLEX
- 4 Arnés con 3 puntos de soporte (C6-605)

ACCESORIOS INCLUIDOS

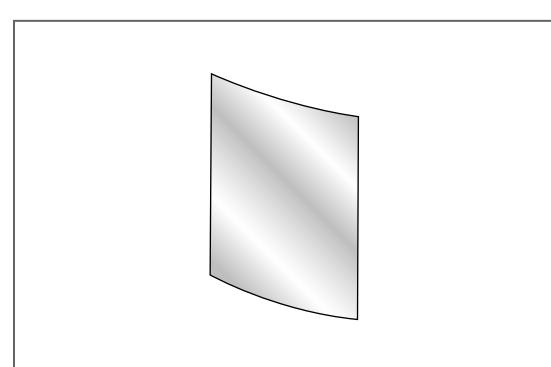

Protección exterior e interior en policarbonato

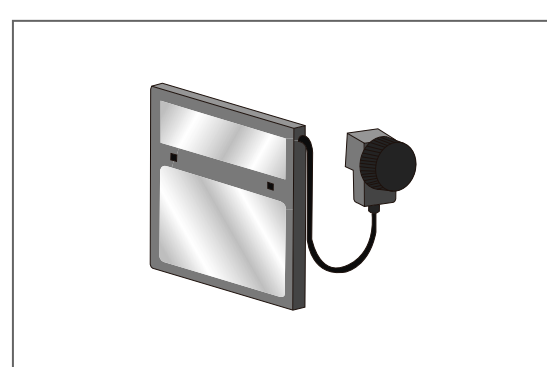

Filtro electrónico



Arnés

MEDIDAS PRODUCTO

Largo	29.0 cm
Ancho	24.0 cm
Alto	21.2 cm
Peso	0.6 Kg



MEDIDAS CAJA INDIVIDUAL

Largo	26.5cm
Ancho	23.0 cm
Alto	26.6 cm
Peso	0.82 Kg



0679043473500

CONOCE MÁS

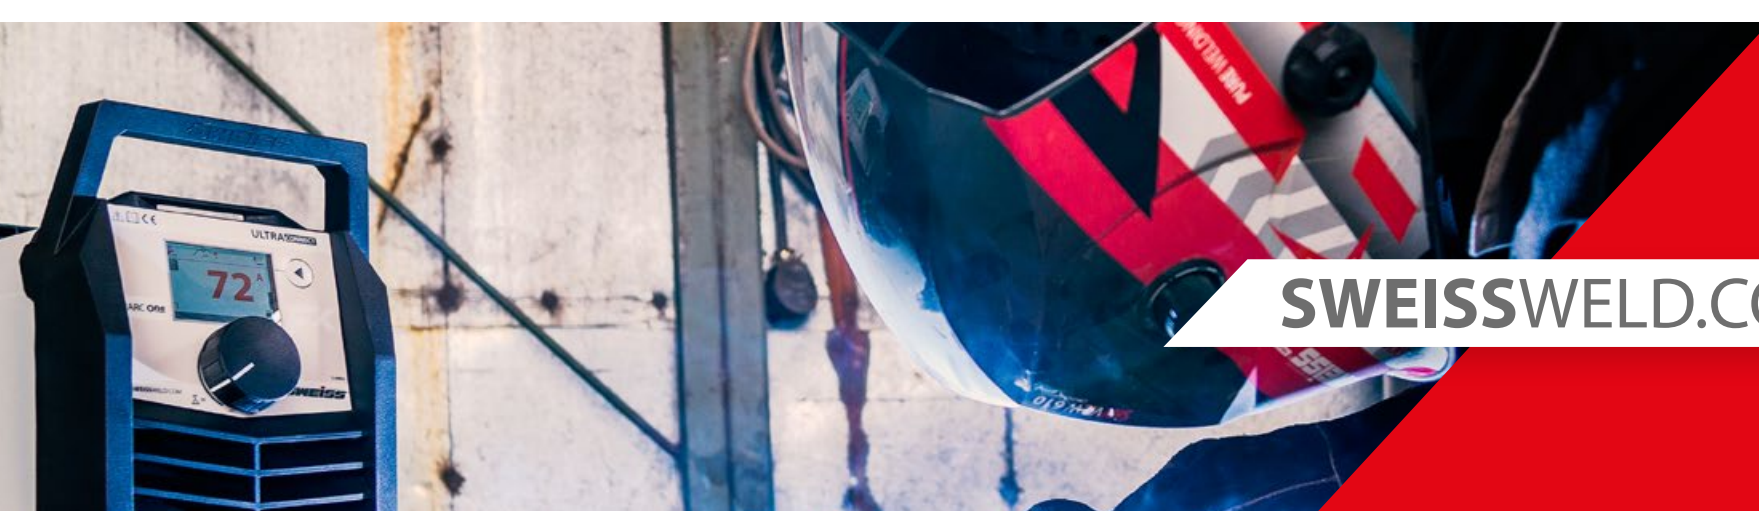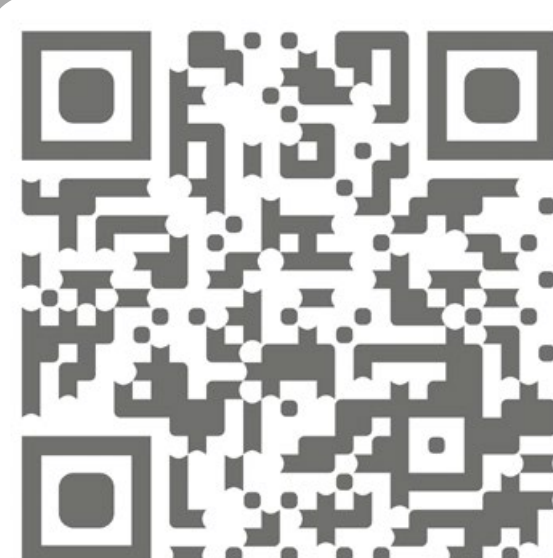

SWEISSWELD.COM

3 Años
Years

SWEISS
warranty
limited