




Keep Working


# eliteTIG<sup>210</sup>

**SI9210DT**

**SOLDADOR INVERSOR**  
EQUIPO TIG



**TIG HF**



**MMA**

**A**

**210A**  
Potencia

**X**

**40%**  
Ciclo de trabajo

**V**

**95a260V**  
Voltaje



**ARC FORCE**

Mejora la estabilidad del arco y evita que el electrodo se pegue



**PANTALLA LED**

Pantalla delgada y plana formada por un número de píxeles



**ANTI STICK**

Ayuda a despegar el electrodo en caso de que se pegue con la pieza y protege el equipo para que no se dañe



**TIG LIFT ARC**

Facilita el inicio del arco en TIG, sin contaminación del tungsteno



**HOT START**

Facilita el inicio del arco precalentando el electrodo.



**TIG HF**

Encendido de Arco TIG sin contacto por alta frecuencia



**AUTO VOLT**

Ahorro de un 30% en consumo eléctrico comparado a inversores tradicionales

## PANEL DE CONTROL



### DATOS TÉCNICOS


Corriente de entrada	95 a 260V 1ph +/-10%
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje en vacío	80V
Rango de regulación 110/220V	10 - 110A / 10 - 200A

Consumo eléctrico a 110/220V	32A / 34A
Aislamiento / IP	I.CL.H / 21S
Tipos de electrodo	Todos los tipos de electrodos
Estandares	NXM-J-038-1-A-CE-2016/EN60974

### INCLUYE



### DÍAMETRO DEL ELECTRODO

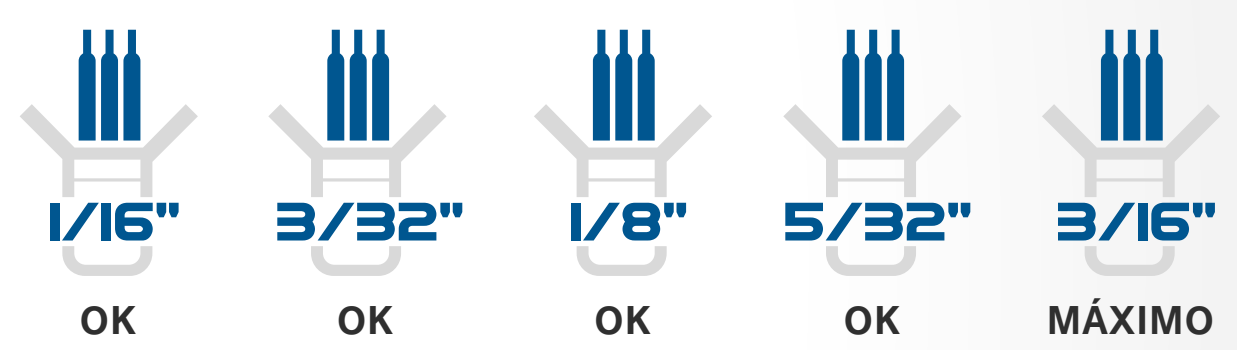

TAMANO



PESO

Equipos de soldadura portables y de bajo peso.

### MEDIDAS PRODUCTO

LARGO	40.0 cm
ANCHO	15.0 cm
ALTO	28.0 cm

### MEDIDAS CAJA INDIVIDUAL



LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
46.0 cm	30.0 cm	35.0 cm	14 Kg

### MEDIDAS MASTERBOX x 2Und



LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
63.0 cm	49.0 cm	38.0 cm	29.0 Kg

CONOCE MÁS  
LEARN MORE



KEEP WORKING

www.elitetools.co

