



Keep Working

CUT 42
PILOT ARC

SIC42DVP

INVERSOR PARA CORTE POR PLASMA



CORTE PLASMA

A

40A
Potencia

X

30 %
Ciclo de trabajo

V

110/220V 1PH
Voltaje



PILOT ARC

Mantiene el arco encendido con el menor consumo de energía posible.



DUAL VOLTAGE

Permite conectar el equipo a una fuente eléctrica de 110V o 220V.



PANTALLA LED


Pantalla delgada y plana formada por un número de píxeles

PANEL DE CONTROL

Panel LED

Botón de selección tiempo de pre y post gas.

Botón de selección 2T / 4T.

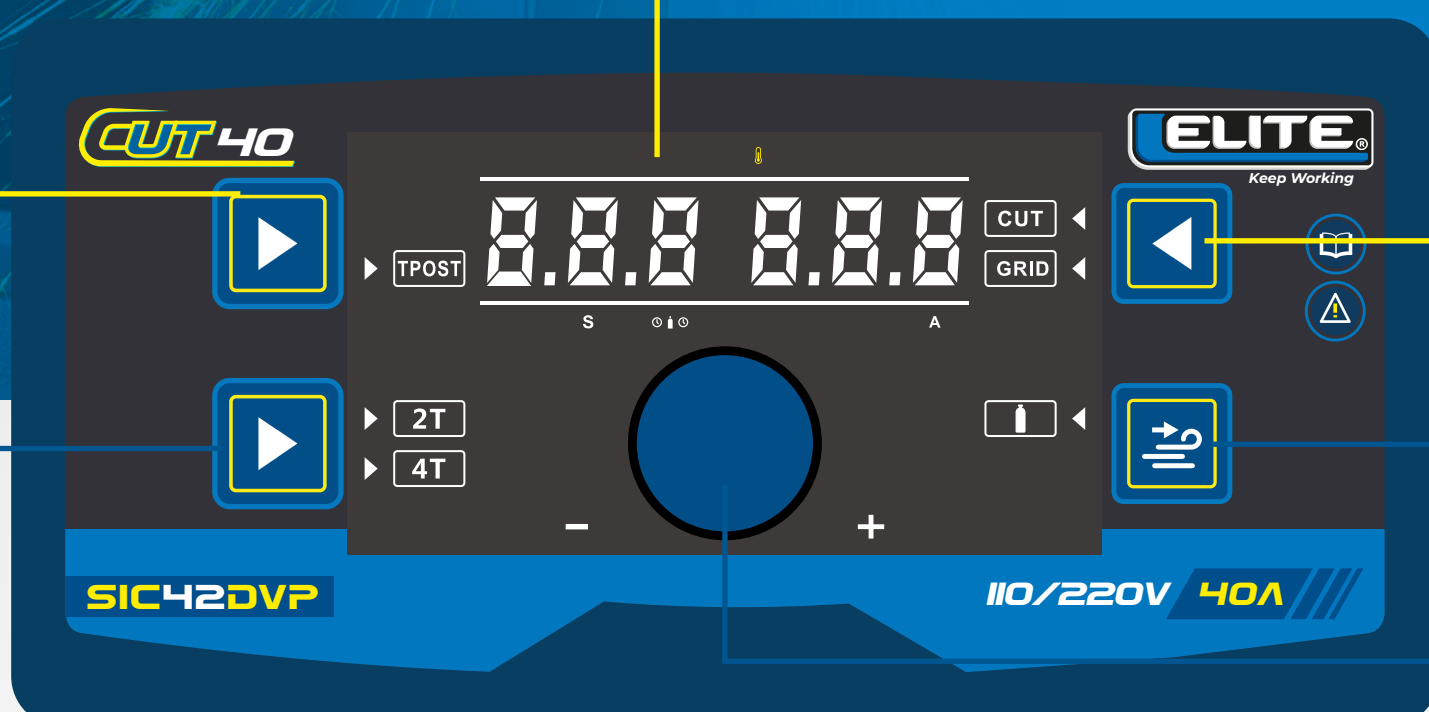

Botón de selección de corte continuo o perforado.

Boton de prueba de flujo de aire.

Perilla de ajuste.

DATOS TÉCNICOS

Corriente de entrada	110 / 220V - 1Ph
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje en vacío	290V
Rango de regulación 110/220V	20 - 30A / 20 - 40A
Consumo eléctrico a 110/220V	37.0A / 34.0A

Aislamiento / IP	I.CL.H / 21S
Estandares	NXM-J-038-1-A-CE-2016/EN60974
Inicio arco	Arranque por arco piloto
Compresor	Mínimo 60 PSI constantes 6.5 CFM

INCLUYE



Conjunto pinza de masa



Antorcha PLASMA

ESPESORES DE CORTE

Corte recomendado



Corte máximo



TAMAÑO



PESO

Equipos portables y de bajo peso.

MEDIDAS PRODUCTO

LARGO	45.5 cm
ANCHO	15.0 cm
ALTO	28.0 cm

MEDIDAS CAJA INDIVIDUAL



LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
52.0 cm	25.0 cm	32.5 cm	8.5 Kg

CONOCE MÁS
LEARN MORE



KEEP WORKING

www.elitetools.co

