

ELEVADOR DOBLE DE TIJERA PERFIL BAJO (ULTRA THIN SCISSOR LIFT)



Características

- Instalación en superficie
- La plataforma ampliada es adecuada para más modelos de vehículos
- La estructura de bloqueo es segura y confiable
- Posee interruptor de límite de altura
- El cilindro de aceite viene con válvula a prueba de explosiones, integrada
- Sistema de control inteligente por computadora

Features


- *Surface installation*
- *Widened platform is suitable for more models*
- *Mechanical lock structure is safe and reliable*
- *Height limit switch is standard arrangement*
- *The oil cylinder comes standard with built-in explosion-proof valve*

- Plataforma de extensión del puente de acceso puede soportar vehículos con mayor distancia entre ejes
- Botón de nivelación para facilitar operación.
- Modo de desbloqueo neumático superó la prueba de carga dinámica del 115% y la prueba de carga estática del 150%


- The control system adopts computer intelligent control It is more convenient to get on the bus with a minimum height of only 105MM
- Supportable approach bridge extension platform is suitable for more wheelbase vehicles
- One-button leveling mode is easy to operate
- Pneumatic unlocking mode as standard Passed 115% dynamic load and 150% static load test

ELEVADOR DOBLE DE TIJERA PERFIL BAJO (ULTRA THIN SCISSOR LIFT)

Dibujo lineal / Line Drawing

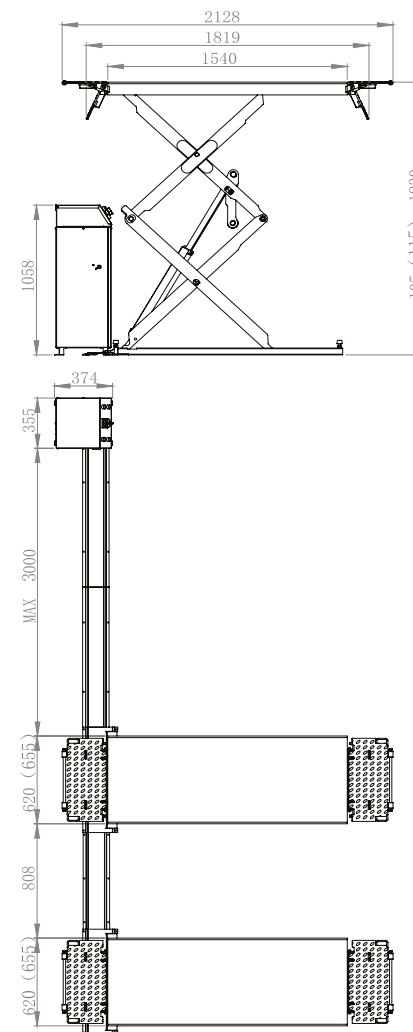

Plano de cimentación / Foundation drawing

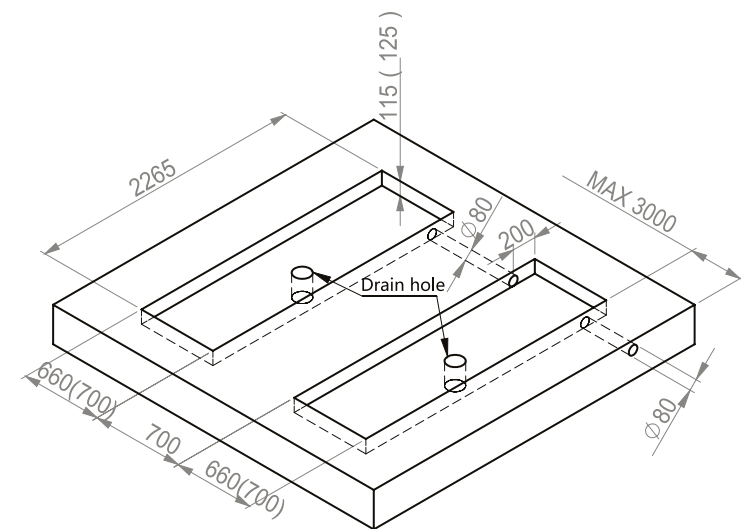

CODIGO (CODE)	CAPACIDAD DE ELEVACIÓN LIFTING CAPACITY	TIEMPO DE ELEVACIÓN LIFTING TIME	ALTURA MÍNIMA MIN HEIGHT	ALTURA DE ELEVACIÓN LIFTING HEIGHT	ANCHURA TOTAL PLATFORM WIDTH	LONGITUD DE LA PLATAFORMA PLATFORM LENGTH	PRESIÓN DEL SISTEMA SYSTEM PRESSURE	ESPACIADO DE LA PLATAFORMA PLATFORM SPACING	POTENCIA DE MOTOR MOTOR POWER	PESO BRUTO GROSS WEIGHT
SB1008-350E	3500kg	45s	115mm	1930mm	655mm	1540-2130mm	950kg	808mm	2.2kw	950kg



STANDARD



LARG PROFIEL



RUN-FLAT



SB1008-350E



◆ **Suitable**

◆ **Optional**

◆ **Unsuitable**