

ELEVADOR DE 2 POSTES CON CONEXIÓN SUPERIOR
(TOP CONNECTION TWO POST LIFT)



CODIGO / CODE
SB1009-45UE

CAPACIDAD / 9,920 Lbs.
CAPACITY / 4,500 kg.

Accesorios Opcionales
Optional Accessorie



Kit de extensión 150mm
150mm Extra large extension
kit sleeve



Unidad hidráulica con motor
de carcasa de aluminio
Hydraulic unit with aluminum
shell motor



Con cojín elevador helicoidal
de dos etapas
With two-stage helix lifting pad

Características


- Práctico diseño de desbloqueo lateral único, cómodo y seguro.
- Columna con placa de acero de 5,75 mm para garantizar la resistencia.
- Placa de pie inferior de la columna con 20mm para asegurar que la base sea estable.
- Diseño de carro extra largo de alta resistencia, la placa total de 14MM de flexión.
- Brazo de elevación con diseño de refuerzo, previene la deformación.
- Sistema de accionamiento directo de dos cilindros.
- El bloque deslizante tiene función de cambio rápido, conveniente para el mantenimiento.
- El mecanismo de bloqueo de dientes finos de alta resistencia, engrana más estrechamente.
- Con polea de cable de acero de 115 mm de diámetro, evita el desgaste del cable de acero, para un funcionamiento más suave.
- Equipado de serie con el micro interruptor de límite de altura.
- Equipada con bandeja de herramientas de metal.
- Equipada de Serie con brazos de 3+3 niveles.

Features

- Handy single side unlock design convenient and safety.
- Column with 5.75mm steel plate to ensure strength.
- Column bottom foot plate with 20mm to ensure the foundation is stable.
- High strength extra long carriage design, the overall 14MM plate bending.
- Lifting arm with strengthening design, prevent deformation.
- Two cylinder direct drive system.
- The slider block has quick change function, convenient for maintenance.
- The high strength fine teeth locking mechanism, more closely meshing.
- With diameter 115mm steel rope pulley, preventing steel rope wear out, for more smooth operation.
- Equipped with the height limit Microswitch as standard.
- Equipped with metal tool tray.
- Equipped with 3+3 stage arms as standard.

ELEVADOR DE 2 POSTES CON CONEXIÓN SUPERIOR
(TOP CONNECTION TWO POST LIFT)

Dibujo lineal / Line Drawing

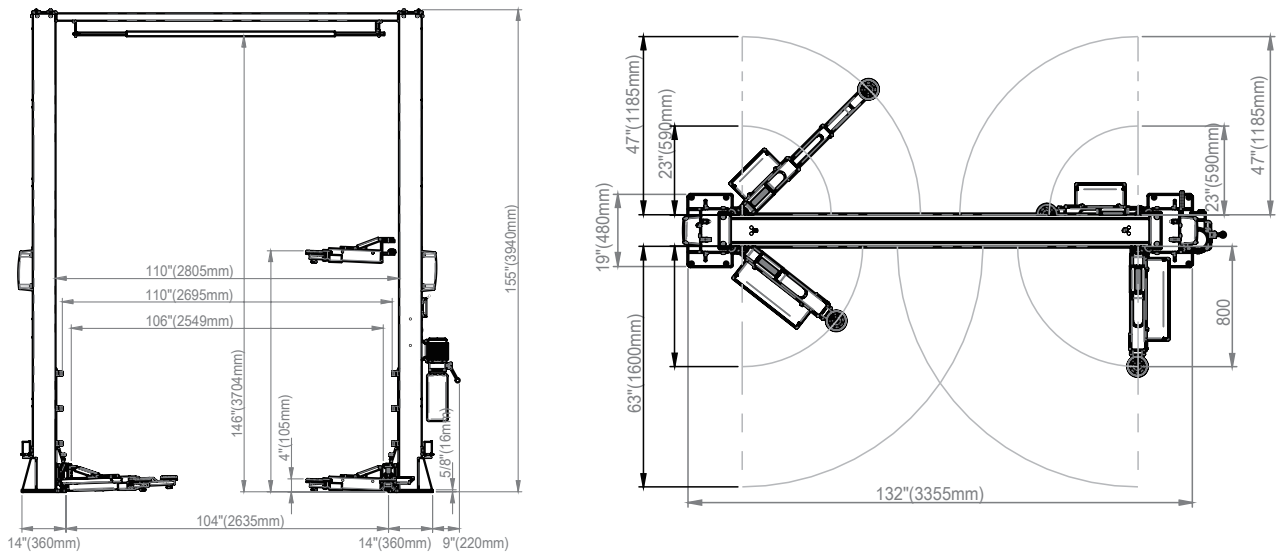

CODIGO (CODE)	CAPACIDAD DE ELEVACIÓN LIFTING CAPACITY	ALTURA DE ELEVACIÓN LIFT HEIGHT	ALTURA MÍNIMA MIN HEIGHT	ALTURA EXPANDIBLE MIN HEIGHT	ALTURA TOTAL OVERALL HEIGHT
SB1009-45UE	4500kg	1900mm	98mm	600mm	3940mm


DISTANCIA ENTRE POSTES POST DISTANCE	ANCHURA TOTAL OVERALL WIDTH	POTENCIA DE MOTOR MOTOR POWER	POTENCIA DE ENTRADA POWER INPUT	PESO BRUTO GROSS WEIGHT
2800mm	3350mm	2.2kw	220v	810kg




Brazo de 3 etapas
+ 3 etapas
3 Stage + 3 Stage arm



Bandeja metálica
para herramientas
Metal tool tray



El bloque deslizante tien e
función de cambio rápido
The slider block has quick
change function



Estructura de desbloqueo
lateral simple
Single side unlock structure