

CAMBIADORA DE LLANTAS PARA CAMIÓN
(TRUCK TIRE CHANGER)

CAMBIADORA DE LLANTAS PARA CAMIÓN
(TRUCK TIRE CHANGER)

Dibujo lineal / Line Drawing



CODIGO / CODE
SB10220



1600 MM



14" - 26"



1000 MM




130 - 150 bar

Características

- El cilindro del brazo de elevación está apoyado en el centro y soporta la presión promedio.
- Estación de opción móvil.
- Brazo elevador y base hechas de metal prensado.
- Dispositivo de protección de seguridad equipado con cilindro del brazo de elevación para aumentar la seguridad de operación.

Features

- *Lifting arm cylinder is center supported, bear pressure average.*
- *Movable operating station can be fully observed during operation to prevent danger by misoperation.*
- *Lifting arm and the base are made of strengthened and thickened metal, with high intensity.*

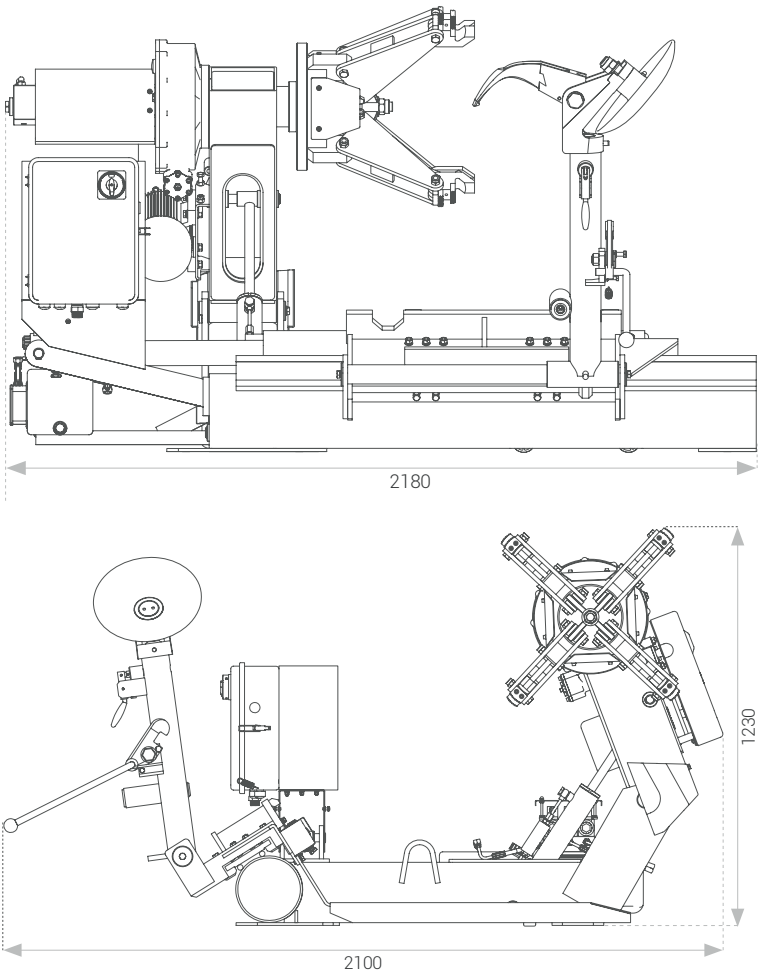


CODIGO (CODE)	DIÁMETRO MAX. DE LA RUEDA MAX. WHEEL DIAMETER	DIAMETRO DEL RIN RIM DIAMETER	ANCHO MAX. DEL RIN RIM WIDTH	VOLTAJE VOLTAJE	POTENCIA DE MOTOR MOTOR POWER	POTENCIA DE MOTOR DEL EJE PRINCIPAL MAIN SHAFT MOTOR POWER	PRESIÓN DE TRABAJO WORKING PRESSURE	PESO BRUTO GROSS WEIGHT
SB10220	1600mm	14"- 26"	1000mm	110/60Hz/1Ph	1.5kw/380V/3Ph/50Hz	1.8kw/380V/3Ph/50Hz	130 - 150bar	739kg

Accesorios opcionales / Optional Accessories



Rodillo prensador de neumáticos
Tire press roller

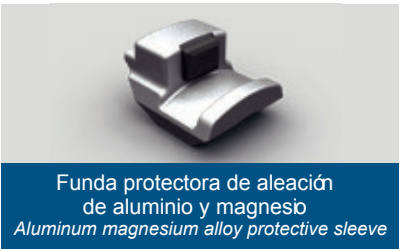

Funda protectora de aleación
de aluminio y magnesio
Aluminum magnesium alloy protective sleeve