

CAMBIADORA DE LLANTAS PARA CAMIÓN
(TRUCK TIRE CHANGER)

CAMBIADORA DE LLANTAS PARA CAMIÓN
(TRUCK TIRE CHANGER)

Dibujo lineal / Line Drawing



CODIGO / CODE

SB10230



2200 MM



14" - 56"



1100 MM





130 - 150 bar

Características

- El tanque de aceite del brazo de elevación está equipado con doble protección de seguridad que mejora la seguridad de la operación.
- La desmontadora de neumáticos totalmente automática adopta un sistema de control de potencia neumático e hidráulico para mejorar la eficiencia de trabajo, ahorro de mano de obra.
- La estación de la bomba hidráulica adopta componentes importados con un rendimiento estable.
- La caja de cambios está hecha de aleación de aluminio de fundición a presión, con peso ligero, aspecto hermoso, de alta intensidad y buen rendimiento de sellado.
- La unidad de operación móvil puede ser completamente observada durante la operación para prevenir el peligro de un mal funcionamiento.
- El motor de doble velocidad del eje principal puede mejorar la eficiencia de trabajo.

Features

- The lifting arm oil tank is equipped with double safety protection which improves the safety of operation.
- Fully automatic tire changer adopts pneumatic and hydraulic power control system to improve working efficiency, labor saving.
- The hydraulic pump station adopts imported components with stable performance.
- The gearbox is made of aluminum alloy die casting, with light weight, beautiful appearance, high intensity and good sealing performance.
- Movable operating unit can be fully observed during operation to prevent danger from misoperation.
- Dual speed main shaft motor can improve the working efficiency.

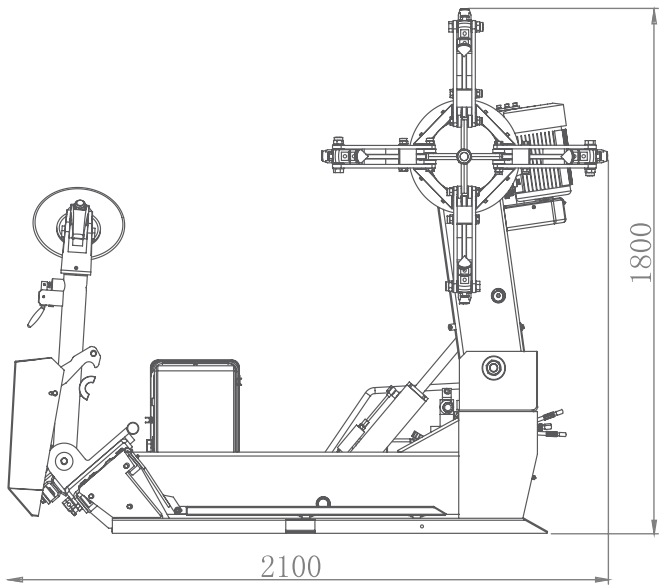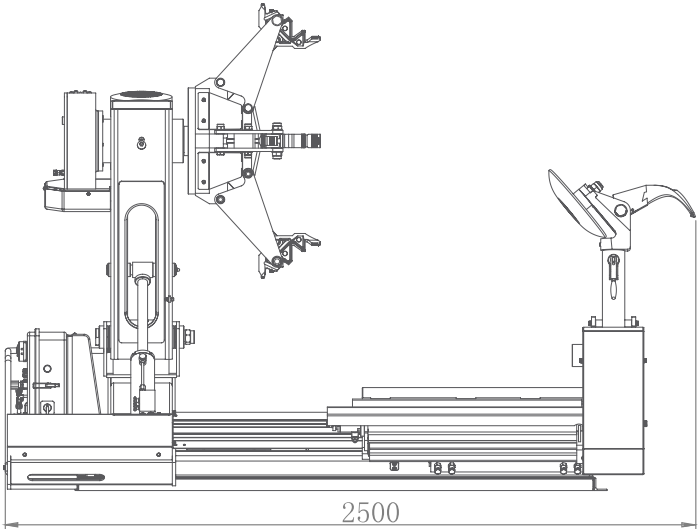

CODIGO (CODE)	DIÁMETRO MAX. DE LA RUEDA MAX. WHEEL DIAMETER	DIÁMETRO DEL RIN RIM DIAMETER	ANCHO MÁXIMO DEL RIN RIM WIDTH	DIÁMETRO DEL RIN CON EXTENSIÓN RIM RANGE WITH EXTENSION
SB10230	2200mm	14"- 46"	1100mm	46"- 56"

POTENCIA DE MOTOR MOTOR POWER	POTENCIA DE MOTOR DEL EJE PRINCIPAL MAIN SHAFT MOTOR POWER	FUERZA HIDRÁULICA HYDRAULIC POWER	PESO BRUTO GROSS WEIGHT
1.5kw/380V/3Ph/50Hz	2.4/3.0kw/380V/3Ph/50Hz	130 - 150bar	1252kg