

CAMBIADORA DE LLANTAS PARA CAMIÓN (TRUCK TIRE CHANGER)



1600MM



14-26"



1000MM



130 - 150 bar

Características

- Con sistema de transmisión variable continua.
- Torque de 2800N.
- Sistema de control hidráulico, sujeción confiable, movimiento estable.
- Orificio central mínimo de 90mm de diámetro, adecuado para todo tipo de rines de camiones.


Features

- With continuously variable transmission system, constant torque output 2800N.m, strong power, improve work efficiency.
- Movable spindle structure, shorten the moving distance of the support plate, and reduce 12% with the same grade products floor area.
- Hydraulic control system, reliable clamp, stable movement.
- Hanging console, portable, in the process of operation can achieve a full range of view
- Check and prevent the danger caused by misoperation.
- Minimum center hole $\varnothing 90\text{mm}$, suitable for all kinds of truck rims.
- With automatic wheel lubrication system, easy to operate, improve work efficiency.

CAMBIADORA DE LLANTAS PARA CAMIÓN

(TRUCK TIRE CHANGER)

Dibujo lineal / Line Drawing

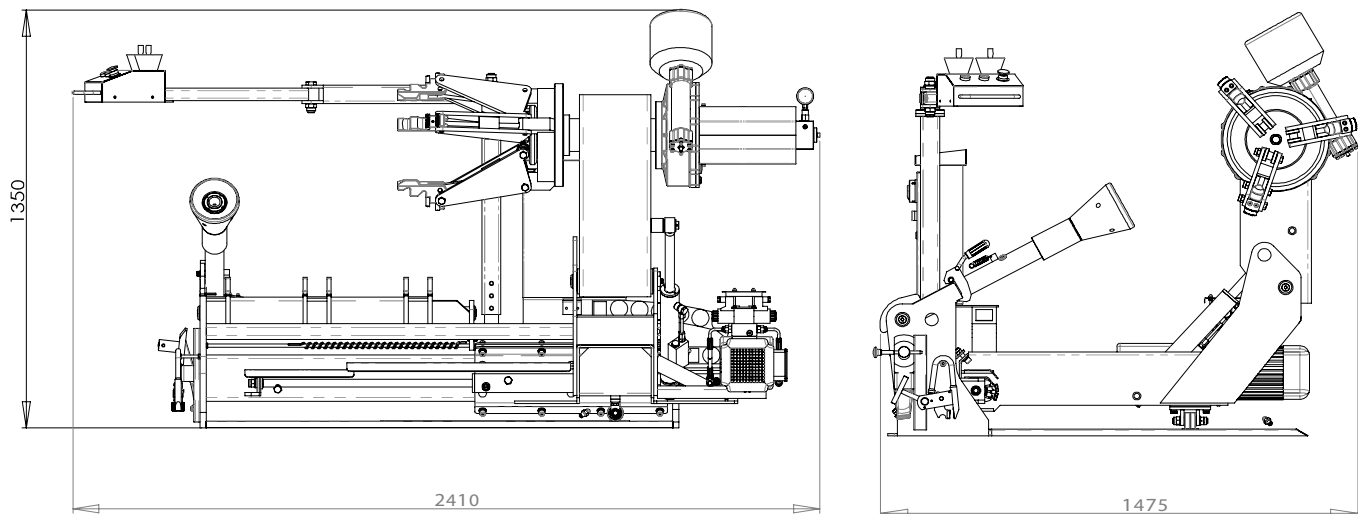

CODIGO (CODE)	DIÁMETRO MAX. DE LA RUEDA MAX. WHEEL DIAMETER	DIAMETRO DEL RIN RIM DIAMETER	ANCHO MAX. DEL RIN RIM WIDTH	POTENCIA DE MOTOR DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO PUMP STATION MOTOR POWER	PESO MÁXIMO DE LA RUEDA MAX. WHEEL WEIGHT
SB10287	1600mm	14" - 26"	1000mm	1.5 Kw	1000 Kg

ROTACIÓN POR MINUTO ROTATION PER MINUTE	POTENCIA DE MOTOR DEL HUSILLO SPINDLE MOTOR POWER	FUERZA HIDRÁULICA HYDRAULIC POWER	NIVEL DE RUIDO NOISE	VOLTAGE VOLTAGE	PESO NETO NET WEIGHT
0~9 rpm	1.2 Kw	130 - 150bar	75db	220V/50/60Hz1P	782kg

Accesorios opcionales / Optional Accessories



Accesorios de montaje y
desmontaje de neumáticos de Banda
*Strip tire mount and demount
accessories de mount accesories*