

PURE WELDING

**MÁXIMA POTENCIA
ULTRA COMPACTA**

MMA PULSADO 

TIG PULSADO 

FLUX CORED CON Y SIN GAS 

TIG LIFT ARC 

MIG MAG 

MMA 

360WELD*
SOLDADURA 360°
ELECTRODO/TIG/MIG - SPOOL GUN



V
110V / 220V

A
200
AMPERIOS

X
40% CICLO
DE TRABAJO

SKYMAX 2040 NX SWEISSCODE SWA2040N



*Nueva tecnología de SWEISS que permite compatibilidad con la antorcha **SPOOLGUN** (ref. M1-122)

MMA from de **2.4mm (3/32")** to a **5.0mm (3/16")** type tipos **6011 6013 7018 Inox...** All types of electrodes Todos los tipos de electrodos

MIG* from de **0.6mm (0.024")** to a **1.0mm (0.040")** type tipos **SS Fe Ti Cu, Al** *Con Spool Gun *With Spool Gun

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de corriente	DC	TIG	LIFT ARC	Material frontal / trasero	Plástico
Voltaje en vacío MMA - MIG/MAG - FCAW	97 V	Peso	3.5 Kg	Material de la carcasa	Acero
Voltaje en vacío TIG	15 V	IP	IP23S	Normativas	CE, EN-60974-1, EN-60974-10
Voltaje de entrada	110/220V (1Ph)	Aislamiento	F		
Frecuencia	50 / 60 Hz	Tipo de conexión	1 Ph		
Consumo máx. (110/220V)	50A(110V) - 46A(220V)	Conectores rápidos (DINSE)	35 / 50		

RANGO DE AMPERAJE

110V - 1Ph		220V - 1Ph		Ø MIG/MAG FLUX CORED		Ø SMAW - MMA		PESO CARRETE	
MMA 10A-130A	TIG 10A-130A	MMA 10A-200A	TIG 10A-200A	0.6mm	0.024"	1.6mm	1/16"	0.45Kg	1.0Lb
MIG/MAG 20A-130A / 15V-20V	FCAW 20A-130A / 15V-20V	MIG/MAG 20A-200A / 15V-24V	FCAW 20A-130A / 15V-24V	0.8mm	0.030"	2.4mm	3/32"	0.9Kg	2.0Lb
				0.9mm	0.035"	3.2mm	1/8"		
				1.0mm	0.040"	4.0mm	5/32"		
						5.0mm	3/16"		

TECNOLOGÍAS

ULTRA arc technology
La última tecnología resonante con control por microprocesador para ofrecer el mejor arco.

PRO tune technology
Diseñado para regular cada parámetro manualmente.

V.R.D (Voltage Reduction Device)
Reduce el voltaje (+) y (-), eliminando el riesgo eléctrico. Ideal para ambientes hostiles o con alta humedad (exigido en empresas mineras y químicas).

ULTRA connect technology
Permite la conexión a una amplia variedad de voltajes.

TIG LIFT ARC
Facilita el inicio del arco en TIG sin contaminación del tungsteno.

ANTI STICK
Si el electrodo se pega, el equipo detiene la potencia para que se pueda despegar fácilmente.


EASY tune technology
Diseñado para ser simple y fácil de regular.

HOT START
Facilita el inicio del arco, precalentando el electrodo.

ARC FORCE
Mejora la estabilidad del arco y evita que el electrodo se pegue.



PLANTA DE ENERGÍA

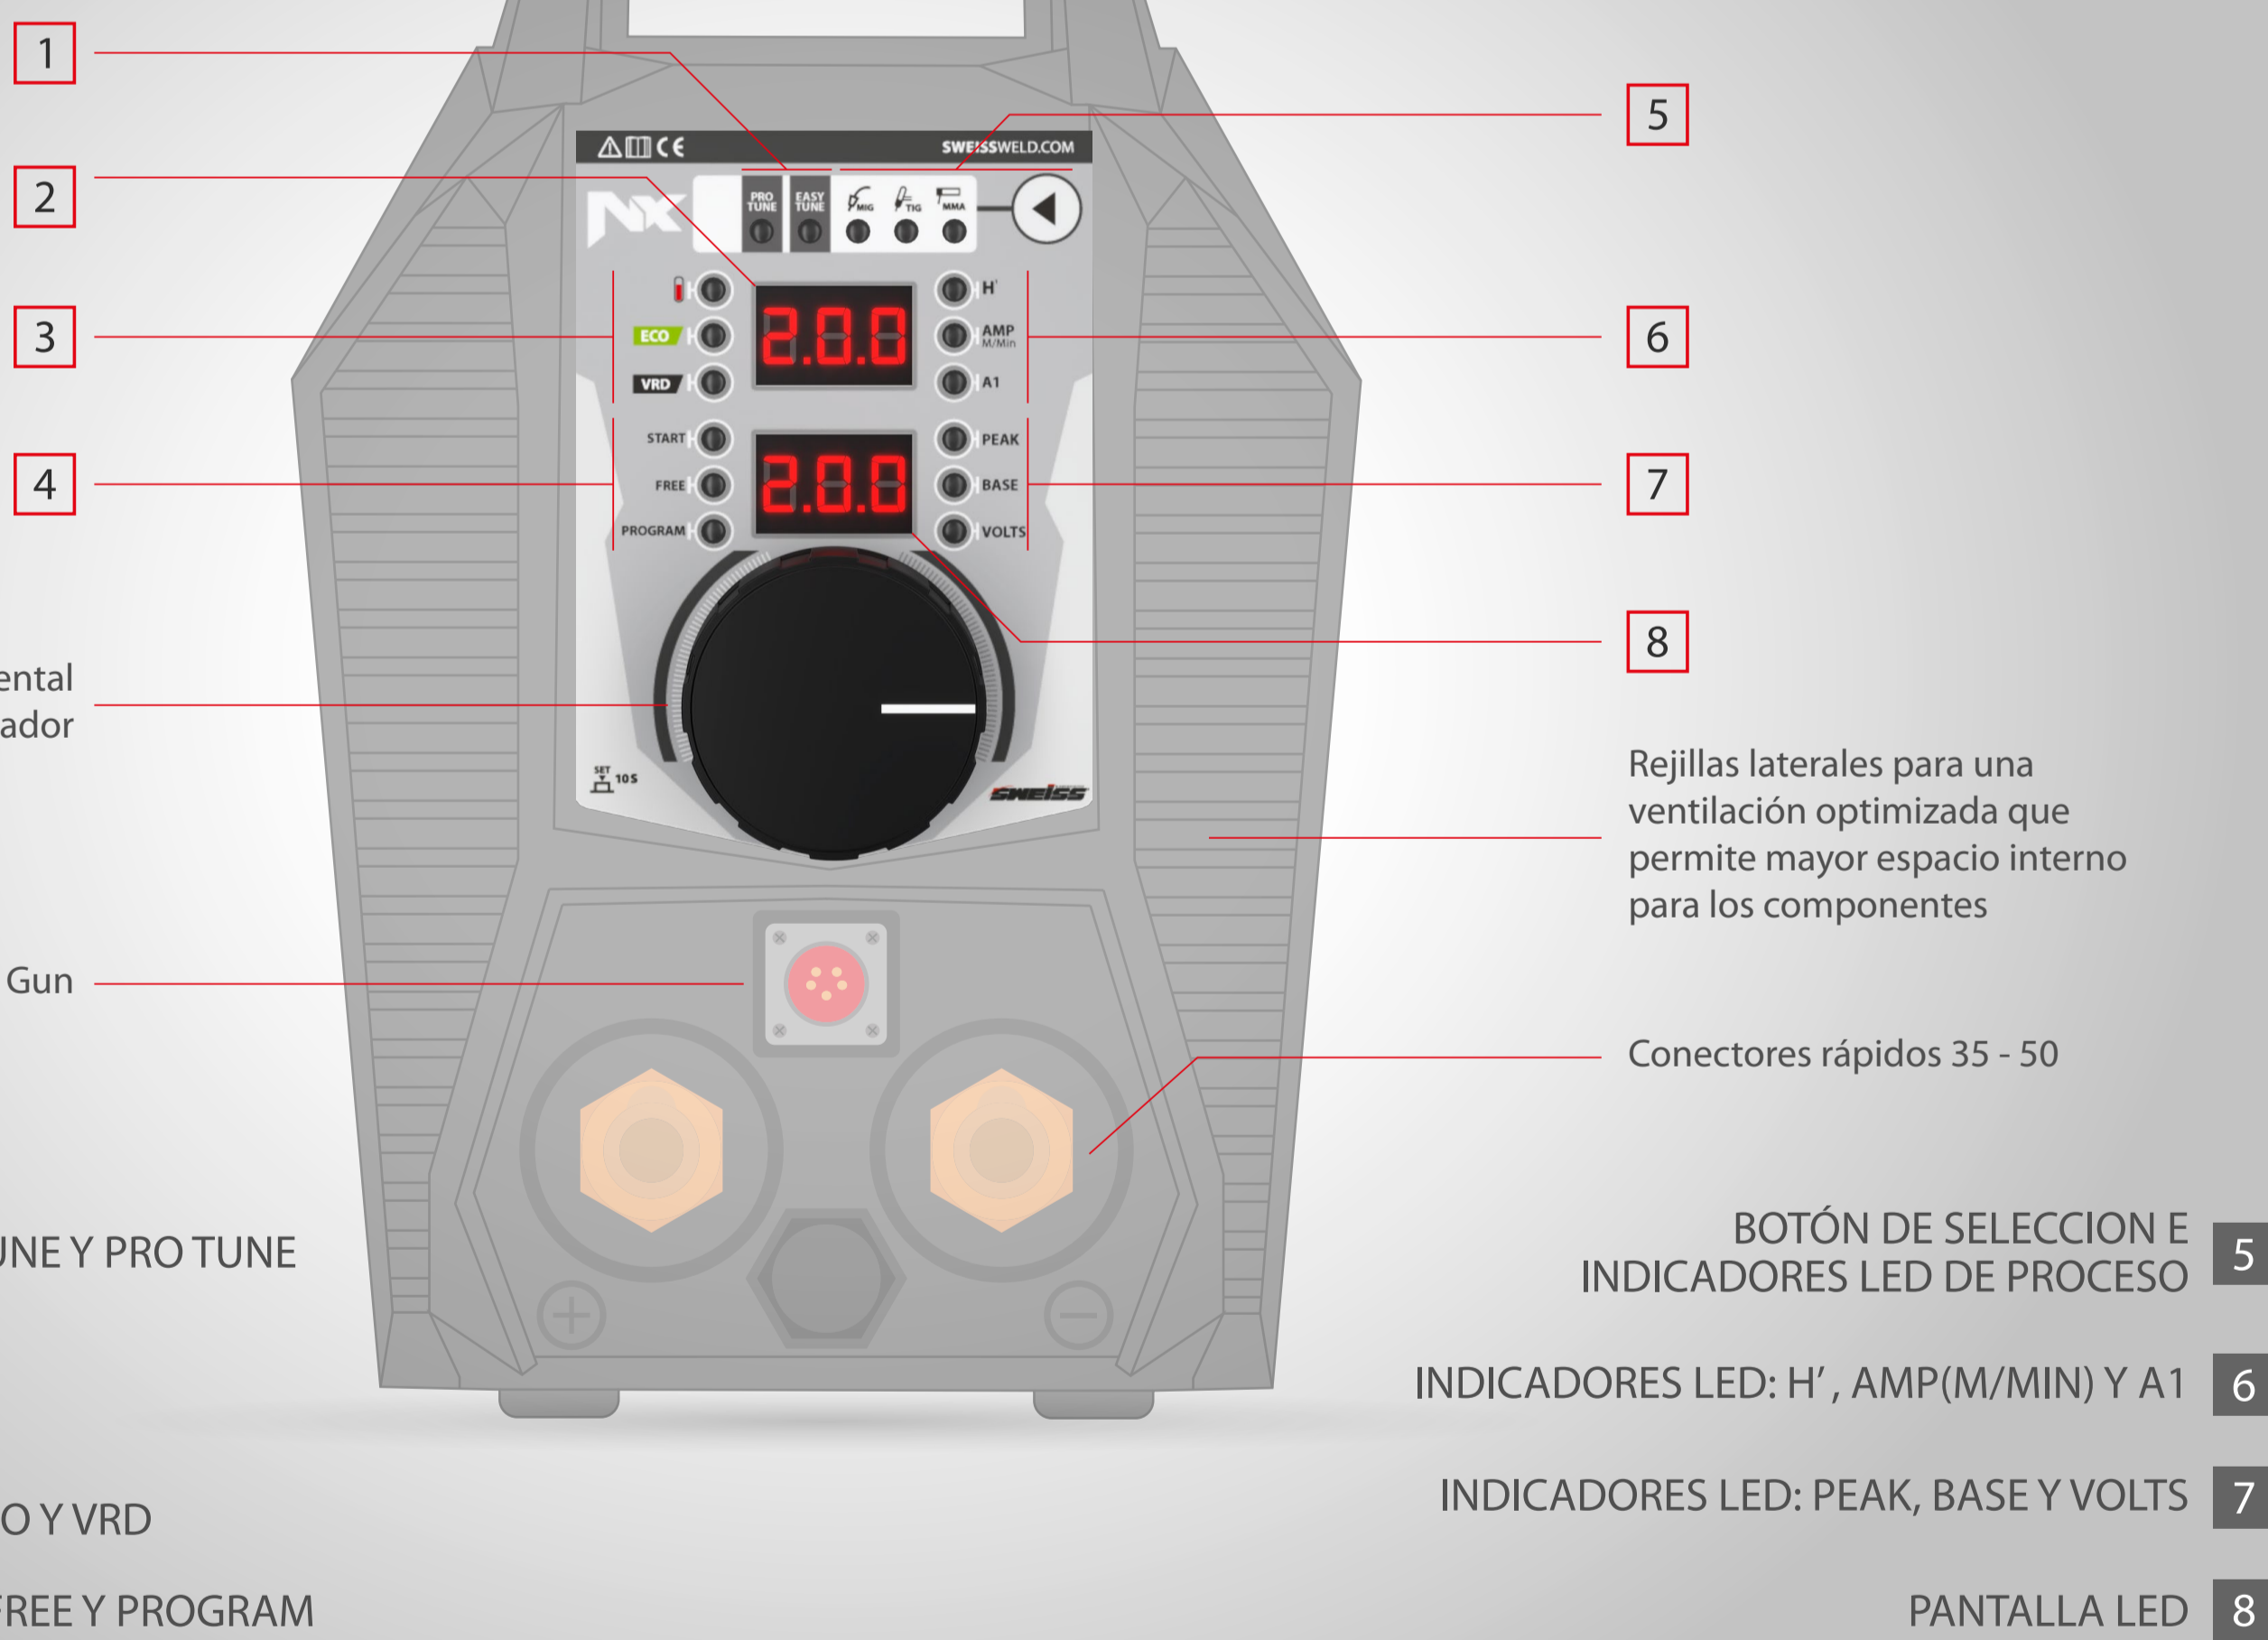

ACCESORIOS INCLUIDOS



MEDIDAS PRODUCTO

Largo	37.0 cm
Ancho	15.5 cm
Alto	23.5 cm
Peso	3.5 Kg

MEDIDAS CAJA INDIVIDUAL

Largo	40.0 cm
Ancho	16.0 cm
Alto	24.0 cm
Peso	4.0 Kg

