



Keep Working

ENERGY
12.000

2G120

GENERADOR A GASOLINA
GASOLINE GENERATOR



11.0KW
POTENCIA MÁX.



17HP
POTENCIA MOTOR



4T
MOTOR 4 TIEMPOS



120V/240V
60Hz
VOLTAJE SALIDA

APLICACIONES

- Soporte por falta de red eléctrica o inestabilidad de la misma
- Herramientas eléctricas en general
- Electrodomésticos (Principalmente sin microprocesadores)
- Uso profesional
- Apto para uso con soldador Elite Arc220s

CAMPOS DE ACCIÓN

- Construcción y contratistas
- Industria
- Hogar, oficinas, hotelería
- Salud
- Agro

VENTAJAS

- Apagado automático por bajo nivel de aceite.
- Arranque eléctrico
- Kit de transporte
- Medidor VFT
- Chasis de protección
- Alarma aceite


PANEL DE CONTROL

1. Switch de encendido
2. Alarma de temperatura
3. Salida 12V DC
4. Horometro
5. Función paralela
6. Breaker
7. Salida 120V Ac
8. Salida 120V Acá
9. Protector termico 20v Acá y 30 V Acá
10. Selector de voltaje
11. Salida de voltaje 240V



DATOS TÉCNICOS

Modelo Model	2G120	Potencia máxima KW Maximum Power kW(kVA)	11.0 KW
Motor Motor	ME550	Capacidad del tanque de combustible (L) Fuel Tank Capacity (L)	6.6 GAL / 25L
Cilindrada (cc) Displacement (cc)	550cc	Tiempo de funcionamiento con carga de energía máxima y tanque lleno Operating time at maximum energy load and full tank	5.5H
Frecuencia nominal (Hz) Rated Frequency (Hz)	60Hz	Tiempo de funcionamiento con carga de energía óptima y tanque lleno Operating time with optimal energy charge and full tank	8.5H
Voltaje nominal (V) Rated Voltage (V)	120 V/240 V		
Potencia nominal PRP KW Rated Power PRP KW (kVA)	10.0 KW		

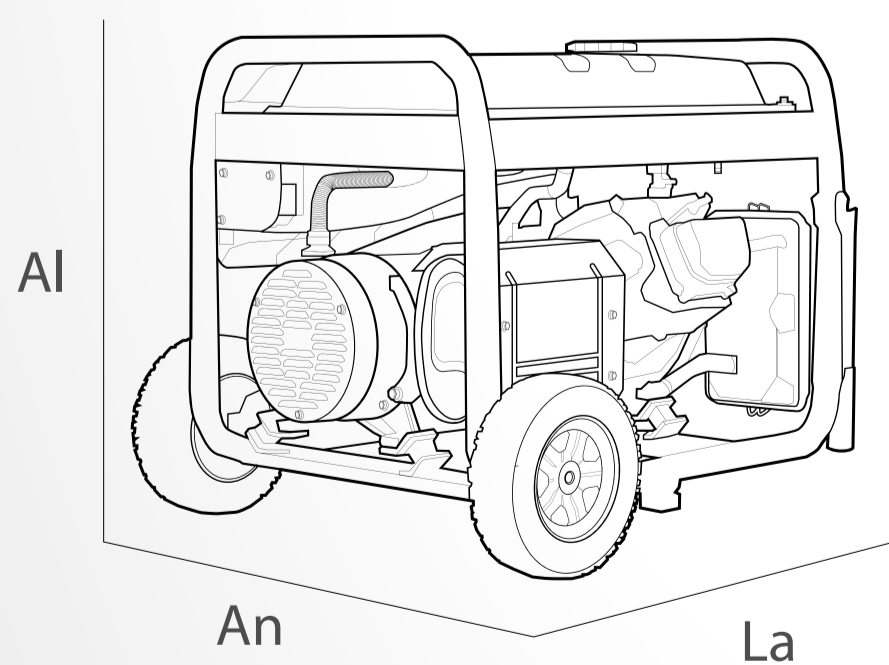

MEDIDAS PRODUCTO

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
73.0 cm	58.0 cm	61.0 cm	98.0 kg

CONOCE MÁS
LEARN MORE

MEDIDAS CAJA INDIVIDUAL



0793969086696

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
73.0 cm	58.0	61.0 cm	99.0 Kg



KEEP WORKING

www.elitetools.co

