

**SOLDADURA TUBULAR
AUTOPROTEGIDA**

FLUX CORED ARC WELDING (FCAW)



**DIÁMETRO
0.035" (0.9mm)**

SELF-SHIELDED WIRE
Alambre tubular autoprotegido

SWEISSCODE M3-325

SHIELD GAS
GAS DE PROTECCIÓN


NO REQUIERE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Tipo de alambre	E71T-GS	Tipo de metal	Acero al carbono	Norma	AWS A5.20 - ASME SFA 5.20 / E71T-GS
Peso	10Lb - 4.5Kg				

POSICIONES DE SOLDADURA


Uniones de filetes

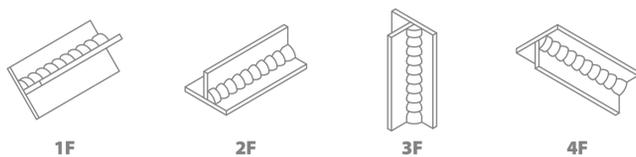


Uniones biseladas

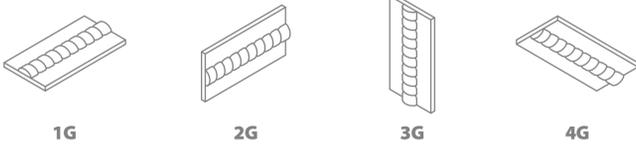

Uniones de tuberías

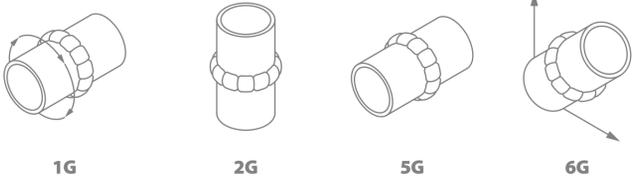

ÁNGULO DE VIAJE

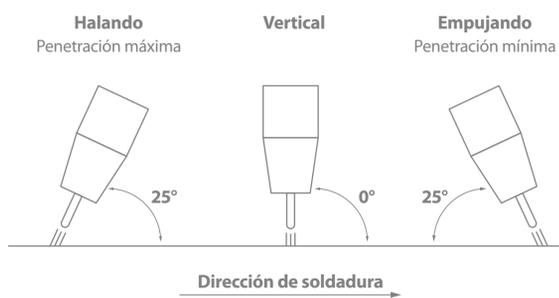

TIPO DE RODILLO



No necesita gas de protección

Acero al carbono

**Polaridad directa
Conecte el electrodo al terminal negativo**

MEDIDAS CAJA INDIVIDUAL

Largo	21.0 cm
Ancho	21.0 cm
Alto	6.0 cm



0679043471339